

Sterylicator PWUV 80

Informacje

Sterylicatory PWUV przeznaczone są do dezynfekcji wody pitnej w instalacjach prywatnych i miejskich, wody basenowej, wody użytkowej w przemyśle spożywczym, farmacji i wielu innych.

Korpus wykonano ze stali kwasoodpornej (AISI 304L lub AISI 316L), polerowanej ręcznie na lustro, wg najwyższych światowych standardów. Ponadto, po zmontowaniu korpusy są poddawane obróbce chemicznej w celu dodatkowego zwiększenia odporności na czynniki chemiczne.

Sercem urządzenia są promienniki UV firmy Philips, których promieniowanie neutralizuje do 99,9% bakterii i wirusów, przy zalecanej przez PZH dawce 400J/m².

Każdy egzemplarz sterylicatora przechodzi próby ciśnieniowe szczelności. Konstrukcja i wielkość rur osłonowych zapewnia niską temperaturę pracy, co chroni je przed powstaniem depozytu wapniowo-magnezowego (tzw. kamień).

Wymiana promiennika jest możliwa bez rozszczelnienia układu i skomplikowanego oprzyrządowania, a czyszczenie osłon nie wymaga mechanicznych urządzeń, co upraszcza ich eksploatację i obniża jej cenę.

Urządzenie uzyskało pozytywną opinię i posiada atest higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wyposażenie

Wyposażenie urządzenia obejmuje:

- 1 x korpus promiennika ze stali nierdzewnej, IP 66;
- 1 x promiennik UV;
- 1 x szafka sterownicza wykonana z ABS, IP 41;
- 1 x świecący kapturek;
- 1 x optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV;
- 1 x optyczny wskaźnik zasilania;
- zdalne włączanie / wyłączenie systemu;
- system alarmowy;
- licznik pozostałego i całkowitego czasu pracy;
- licznik liczby włączeń;
- 1 x wyjście na elektrozawór;
- 1 x wyprowadzenie sygnału alarmowego.


Opcjonalnie: Szafka sterownicza wykonana ze stali nierdzewnej; zmiana rozmiarów przyłączy wodnych; zmiana orientacji przyłączy wodnych; system pomiaru natężenia promieniowania UV.

Zmiana rozmiarów / orientacji przyłączy może mieć nieznaczny wpływ na wymiary urządzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Przepływ nominalny ($T_{10}=95\%$, 400J/m ²) [m ³ / h]	5,90
Liczba i moc promienników UV [W]	1 x 75
Trwałość promiennika UV [h]	9000
Moc promieniowania UV przy 254nm [W]	25
Moc przyłącza elektrycznego promiennika [W]	80
Średnica przyłącza wodnego	DN40 (R 1½")
Ciśnienie pracy (testowe) [bar]	10
Zakres temperatury pracy [°C]	0,5 – 45
Waga z układem sterowania [kg]	10,2
Wymiary [szerokość / wysokość / głębokość]	
Korpus promiennika wraz z przyłączem [mm]	960 / 130 / 240
Układ sterowania [mm]	325 / 250 / 120
Odległość między środkami przyłączy [mm]	787

Wizualizacja

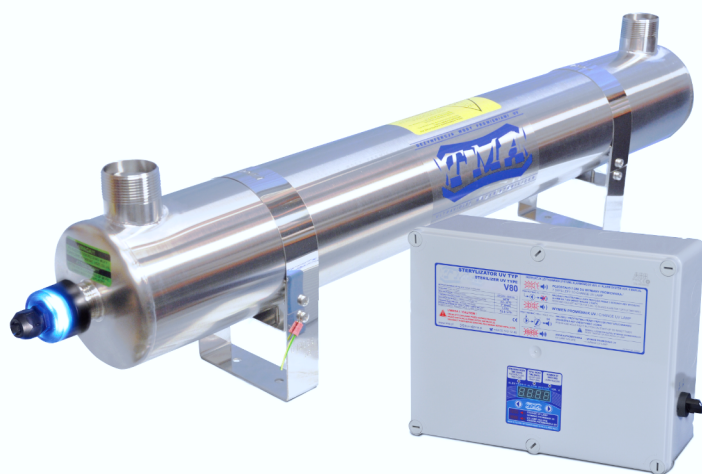

Sterylizator UV PWUV 80

Wsporniki umożliwiają dostosowanie korpusu sterylizatora do potrzeb instalacji.

